

MTS-5800 软件安装

当 MTS-5800v1 或者 MTS-5800v2 上电后不能启动进入正常的工作状态，可能需要进行软件重新安装。以下内容说明如何进行 MTS-5800v1 或 MTS-5800v2 软件的重新安装。

- 1, 下载 MTS-5800v1 软件到本地电脑。下载地址：<http://5800.updatemyunit.net/>进入 MTS-5800v1 下载界面，见图 1。点击该图中红框指示的三个图标中的任意一个，启动 MTS-5800v1 软件的下载。

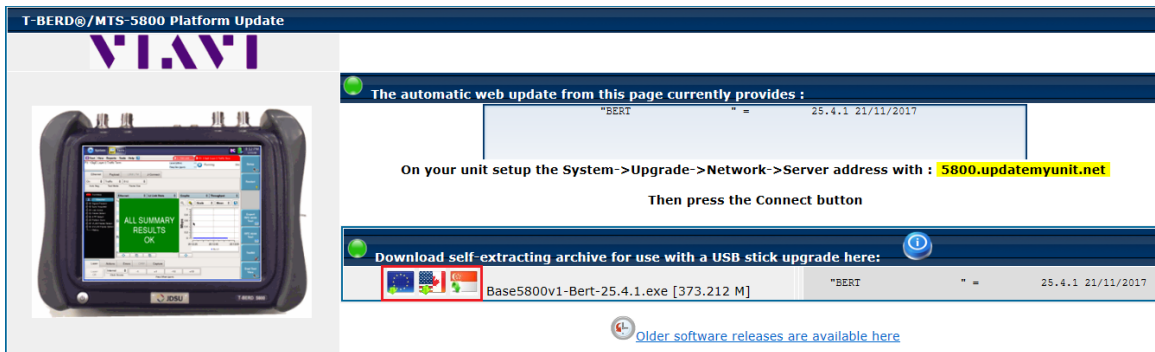


图 1

- 2, 下载 MTS-5800v2 软件到本地电脑。下载地址：<http://5800v2.updatemyunit.net/>
- 3, 进入 MTS-5800v2 下载界面，见图 2。点击该图中红框指示的三个图标中的任意一个，启动 MTS-5800v2 软件的下载。

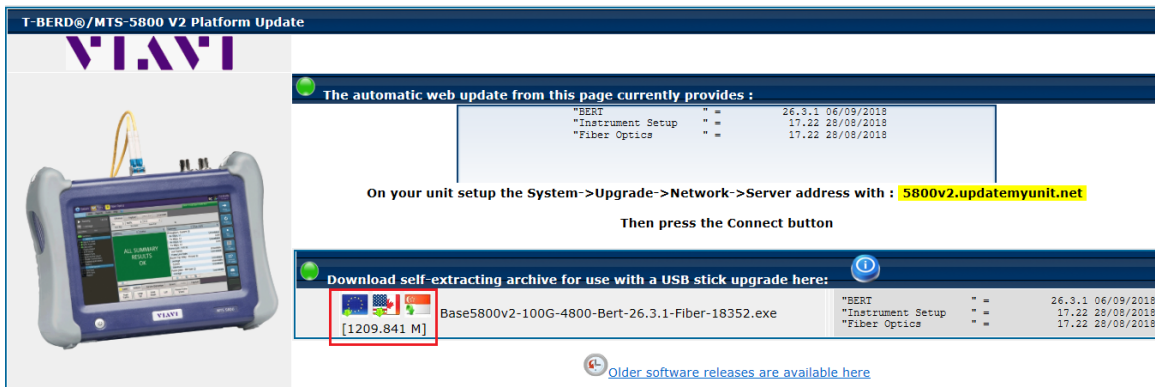


图 2

- 4, 将 U 盘插入到仪表上的 USB 接口进行格式化，在执行退出操作之后拔下 U 盘。请顺序参考以下图 3 至图 5 指示操作。

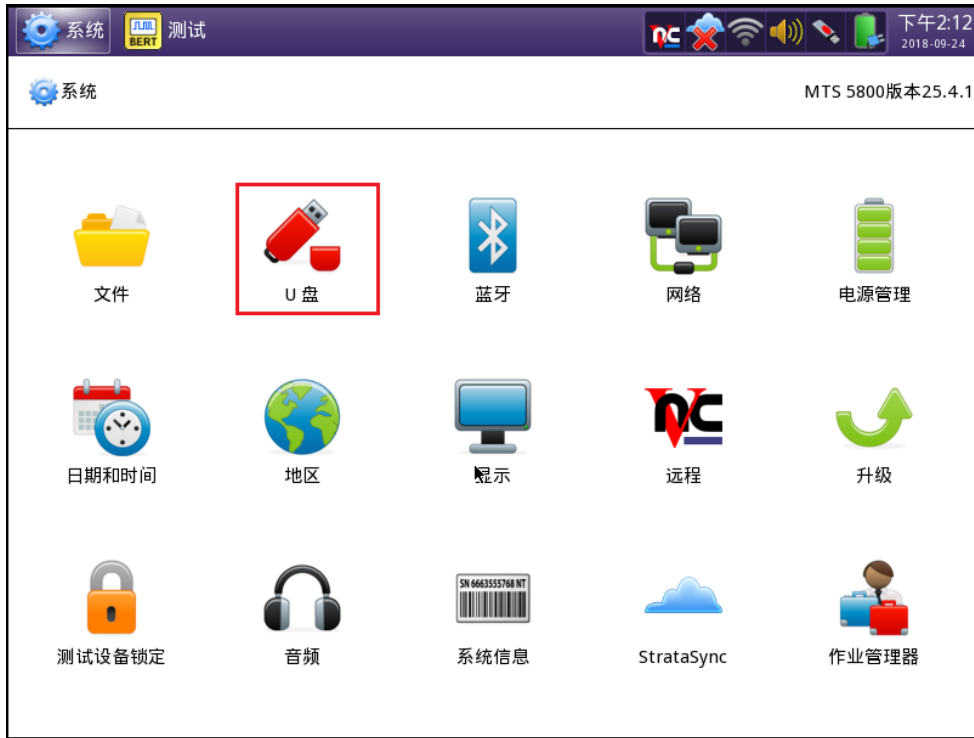


图 3，点击图标“U盘”



图 4，点‘格式’进行格式化，格式化完成之后点‘弹出T’

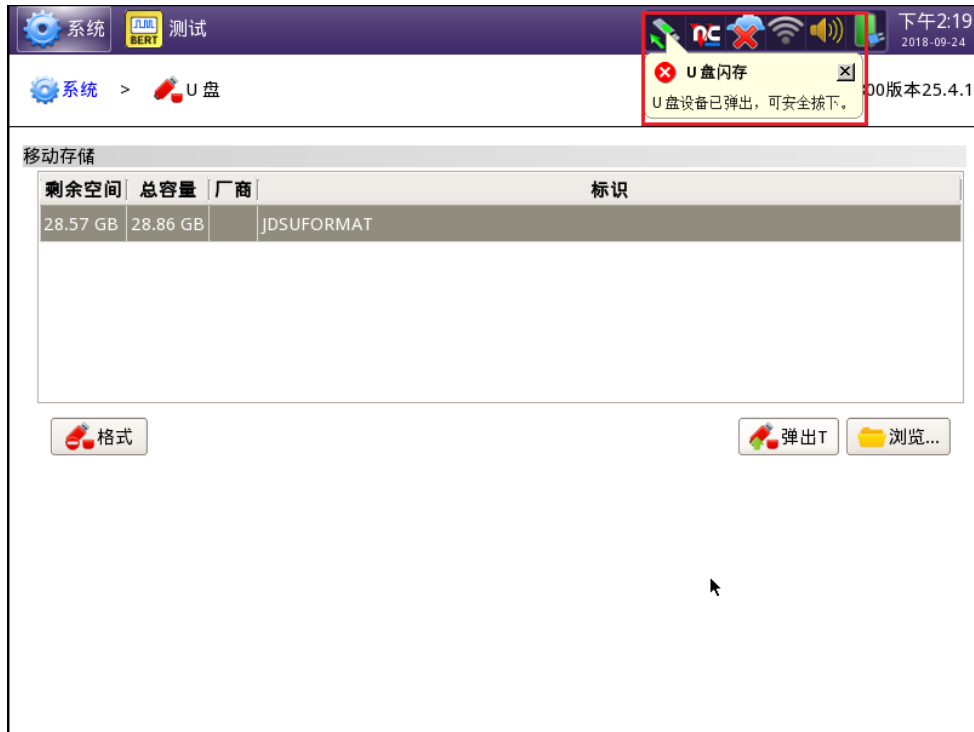


图 5，出现提示后拔下 U 盘

5，将 U 盘插到电脑上的 USB 接口，在电脑上双击下载所得文件的文件名，点击按钮 'RUN' 然后按照图 5 中红色数字标记的顺序操作，将软件解压并且复制到 U 盘的根目录中。参考以下图 6 和图 7。

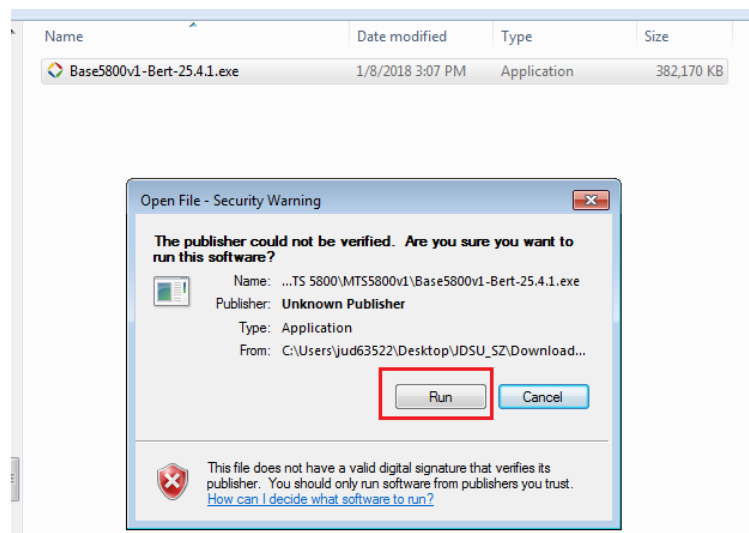


图 6

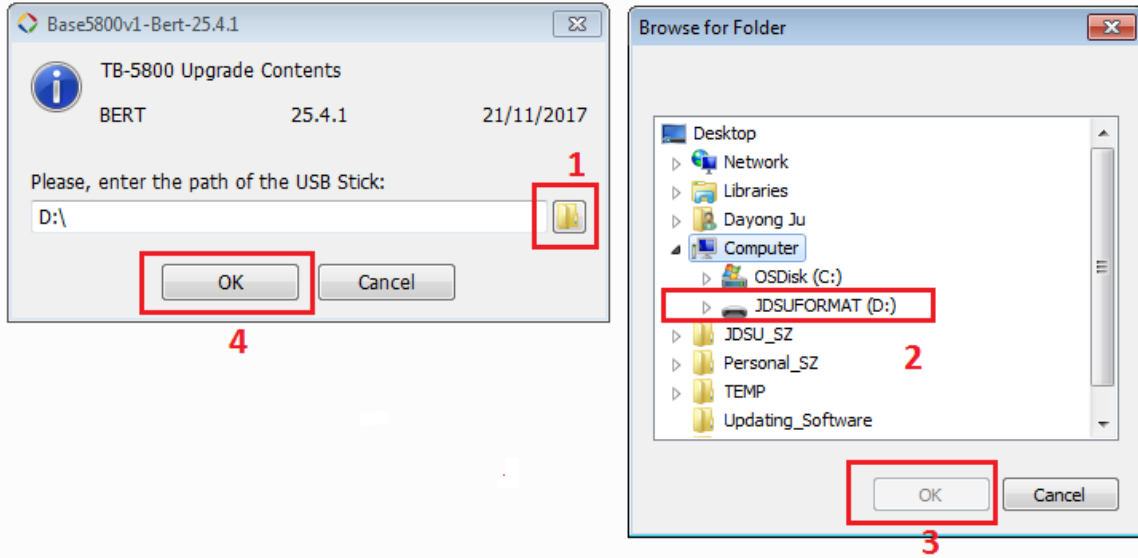


图 7

- 6, 在 PC 上执行 U 盘退出程序, 待相关提示出现, 即允许拔下 U 盘时, 拔下 U 盘。
- 7, 将仪表 MTS-5800v1/v2 通过交直流转换器连接到交流电源。
- 8, MTS-5800v1/v2 关机, 将 U 盘插到到仪表的 USB 接口, 按下开关按钮, 启动仪表, 软件重装将会自动进行。

注：本文中的仪表截图以 MTS-5800v1 为例。MTS-5800v2 可能有一些微小的不同。