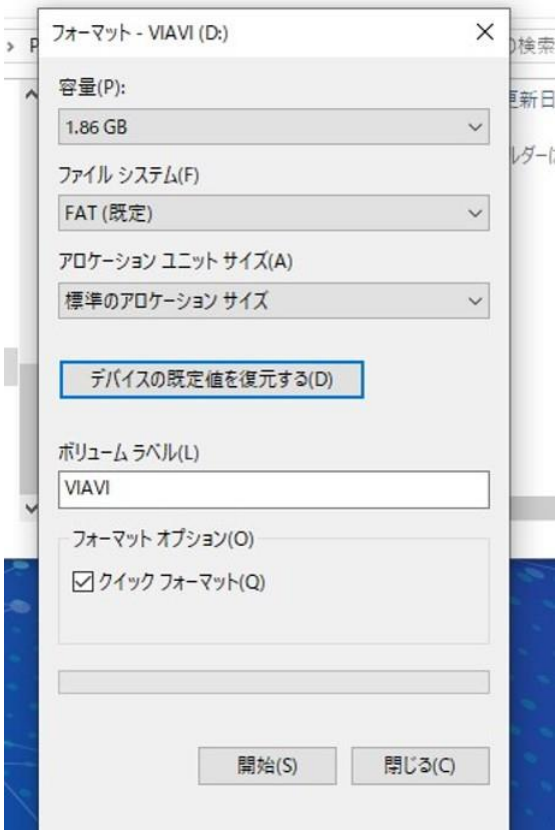


ONA-800

リカバリ手順


ONA-800 のファームウェアをリイメージするための手順を説明致します。

- アップグレードに使用する USB メモリは 8GB 以下を推奨します USB メモリをフォーマットします ファイルマネージャーを開き、USB メモリを右クリックして[フォーマット]を選択します - ファイルシステムが FAT であることを確認し、「デバイスの既定値を復元する(D)」ボタンを押します 「開始」を選択します	
サイトを開き、ページ下部の VIEW ALL SOFTWARE RELEASES ボタンを押します。ファイル名に reimage を含んだリイメージ用ファームウェアをダウンロードします	http://ona-800.updatemyunit.net 


ダウンロードした実行可能ファイルをダブルクリックします	Name  installer-1.400.0024r.cc2b524.fae1e15-reimage
Windows が保護ソフトウェアまたはファイアウォールを実行している場合、次の警告メッセージが表示されることがあります	

Windows によって PC が保護されました Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。 詳細情報 実行しない	「詳細情報」を選択します Windows によって PC が保護されました Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。 アプリ:  発行元: 不明な発行元 実行 実行しない 「実行」を選択します
---	--

- ポップアップウィンドウで、フォーマットされた USB メモリが配置されているドライブ (ドライブ D など) を選択します
- 「OK」を選択します
- アプリケーションは、必要なすべてのファイルを USB メモリに自動的に抽出します

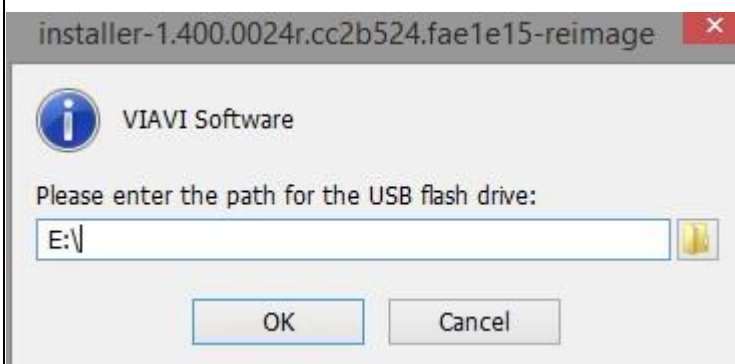

- USB メモリを取り出して、ONA-800 USB ポート(D)または(E)に接続します

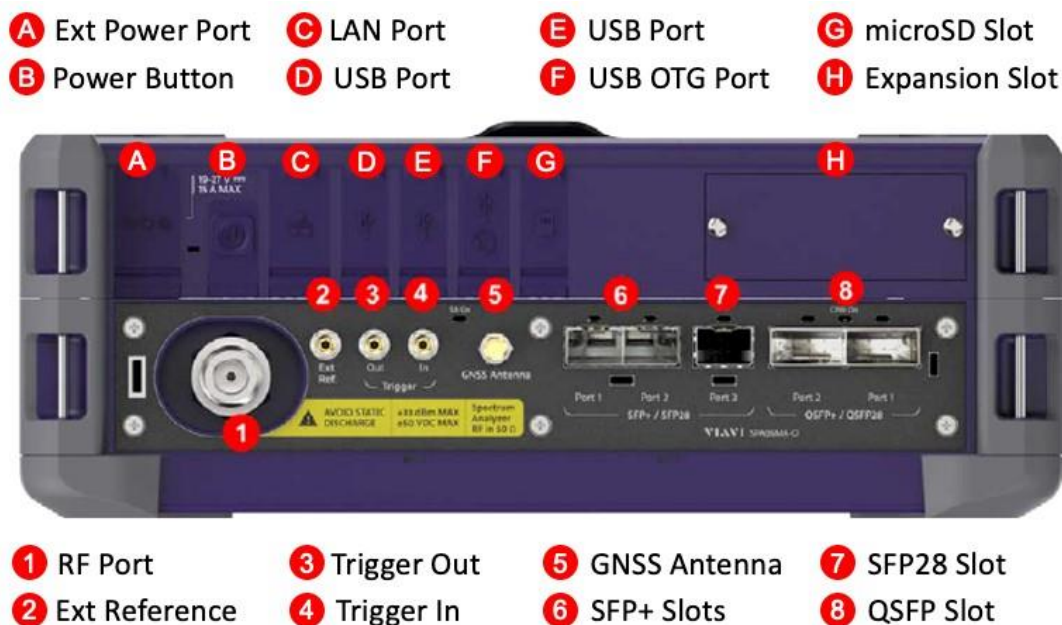

ONA-800 トップビュー

- ONA-800 を再起動します
ONA-800 は、ターミナルモードで USB メモリからファームウェアをインストールすることで初期化されます
ファームウェアのインストールと検証が完了すると、USB メモリを取り外して続行するように指示されます
USB メモリを取り外すと ONA-800 が再起動し、初期化されます