

FTTH - 智能链路映射仪 (光纤到户- SLM)

适用于 SmartOTDR、MTS OTDR 和 OneAdvisor 800 平台的应用





让 FTTH/PON 技术人员立即成为 OTDR 光纤测试专家。

部署可靠的网络，实现高质量的服务

最终用户对带宽密集型服务的需求继续迅速增长。为了满足当前和未来的服务需求（例如 4K/8K 视频在线播放、云端共享内容和视频通话），服务提供商、市政当局甚至私营企业都在消费者家中或用户的办公桌上部署光纤基础设施。为了确保物理网络能够提供快速而可靠的服务，同时最大程度地减少首次安装的失败次数，对这种光纤网络进行 OTDR 测试至关重要。

轻松实现 OTDR 测试

过去擅长于铜缆或同轴电缆网络安装的安装商和承包商现在必须使用 OTDR 对光纤安装进行认证或故障排查。这一步骤可能很有挑战性，因为 OTDR 通常被认为配置很复杂，并且测量结果很难解读。FTTH-SLM 是一种可在现场安装的软件应用程序，它让 OTDR 测试不再复杂，并且能为具有任何经验水平的技术人员提供支持。


优势

- 让您对光纤网络性能充满信心
 - 可证明施工质量以便验收
 - 可对中断和其他各种问题进行故障排查和定位
- 让现场技术人员能够立刻成为 OTDR 专家
 - 自动发现并针对通用网络拓扑进行配置
 - 示意性结果地图视图可标识出所有无源网络元件
 - 可立即识别并诊断问题
- 可提高现场工作效率
 - 与其他传统 OTDR 相比，测试速度快两倍，并且更加可靠
 - 基于国际标准对工作进行认证，并生成成本机存储的 .pdf 报告


应用场景

- 任何 FTTH 网络的安装、调试和维护
- 传统 PON、XGS-PON、NG-PON2、无源光局域网 (POL)

超越传统 OTDR

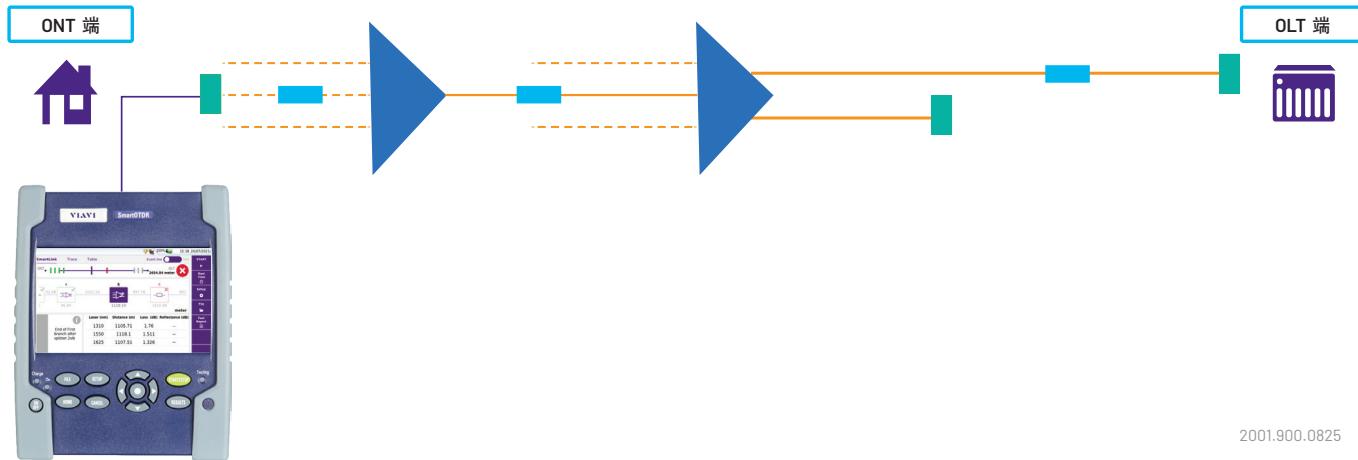

为了能够测量 PON 网络从 ONT (客户) 一直到 OLT (局端) 的每个网段，传统 OTDR 需要针对每个测试使用不同的参数来执行多项手动测试 (数据采集)。FTTH-SLM 能够动态调整测试参数并自动执行多脉宽数据采集，从而获得最佳测试结果。收集的所有信息显示为一个图形化视图 (Smart Link Mapper 或 SLM) 以及合并为一条的 OTDR 曲线。

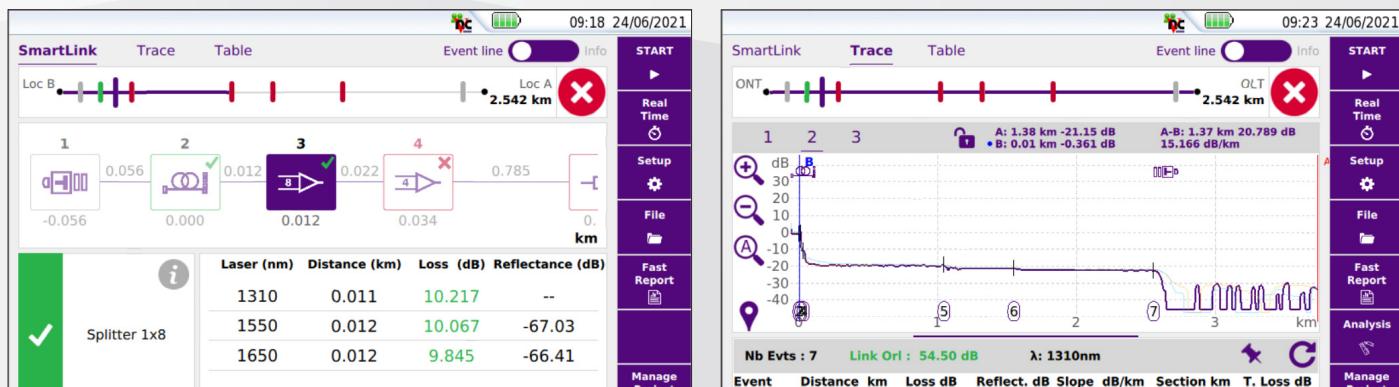



FTTH 智能链路映射仪视图

OTDR 跟踪视图

事件表视图

针对 FTTH 应用定制

	DISCOVER 模式是一种简单易用的全自动模式。它可自动设置最佳采集参数，以检测和识别所有网络元件（接头、连接器）以及各种分路器类型（例如1x8、1x32、级联、1x128等）。
	查看完整的级联网络，其中包括不平衡或锥形的分光器。系统会根据相应的比率自动检测和识别这些元件，以及它们相对于设置阈值的损耗值。
	对于间隔较近的分路器，FTTH-SLM 可以根据 PON 配置设置的要求，识别出一个分路器群集，从而应用正确的通过/未通过标准。
	IEEE/ITU-T PON 标准阈值会预先加载，从而不必耗费大量时间来手动输入通过/未通过标准。通过/未通过事件会即时突出显示，并依照国际标准生成报告。
	可以使用 OLT Id、ONT Id、Feeder Id 和 Distribution Id 信息来设置链路说明。存储的结果随后将链接至客户和网络设备的信息。
	可以使用预先定义的设置配置 (SmartConfigs™) 来快速设置常见 PON 方案。可以使用用户的特定设置来轻松修改这些方案，并且保存和共享给多名技术人员日常使用。
	FTTH-SLM 还能够检测 2xN 分路器和识别两个输入分支从而提供正确的通过/未通过结论的解决方案。
	实时采集通常用于施工期间检查正在拼接的光学元件的损耗。它还针对分路器的特性进行了优化。

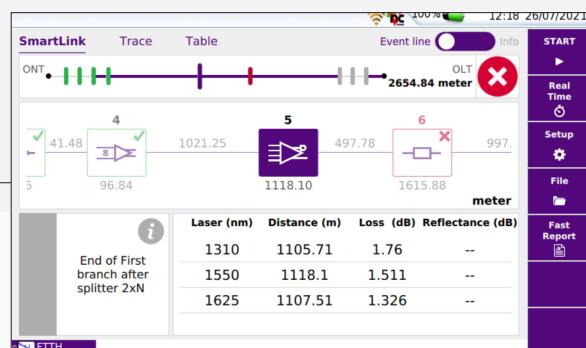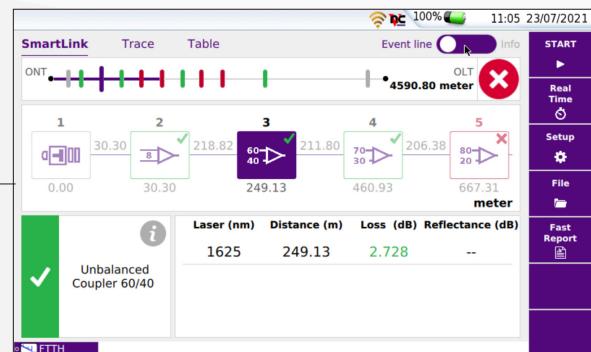




两种 FTTH-SLM 产品：可灵活地选择最适合于网络和预算的选件

- FTTH-SLM 基础版是用于验证基本 FTTH 基础设施的较低成本入门级软件。
- FTTH-SLM 高级版是用于对任何 FTTH 基础设施进行特征分析的全功能软件。

特性	FTTH-SLM 基础版	FTTH-SLM 高级版
事件诊断	✓	✓
故障分析	✓	✓
轨线视图	✓	✓
单一轨线生成	✓	✓
实时采集	✓	✓
2xN 分路器特征分析	✓	✓
自动多脉冲测量	✓	✓
PON 分路器检测和识别	✓	✓
间隔较近的级联分路器 (<100 米)		✓
PON 发现模式		✓
不平衡分路器或锥形分路器		✓

挑选您的理想解决方案

	 SmartOTDR™ 轻型手持式 OTDR		 MTS-2000/4000 V2 和 OneAdvisor 800 模块化平台	
	100A	100B	4100B	4100C
最大分路器比率	1x32	1x128	1x128	1x256
经过 16 dB 的分路器后的衰减盲区 (米)	50	45	45	20
最小建议的发射电缆长度 (米)	20			
连接器类型	VIAVI 推荐使用 APC 连接器进行 FTTH 测试。			
许可证 (随 OTDR 一起订购时)	基础版: ESMARTFTTH-100-BASE 高级版: ESMARTFTTH-100	基础版: EFTTHSLM-BASE 高级版: EFTTHSLM		
许可证 (升级现场的现有设备)	基础版: ESMARTFTTH-100-BASE-UPG 高级版: ESMARTFTTH100UP	基础版: EFTTHSLM-BASE-UPG 高级版: EFTTHSLM-UPG		

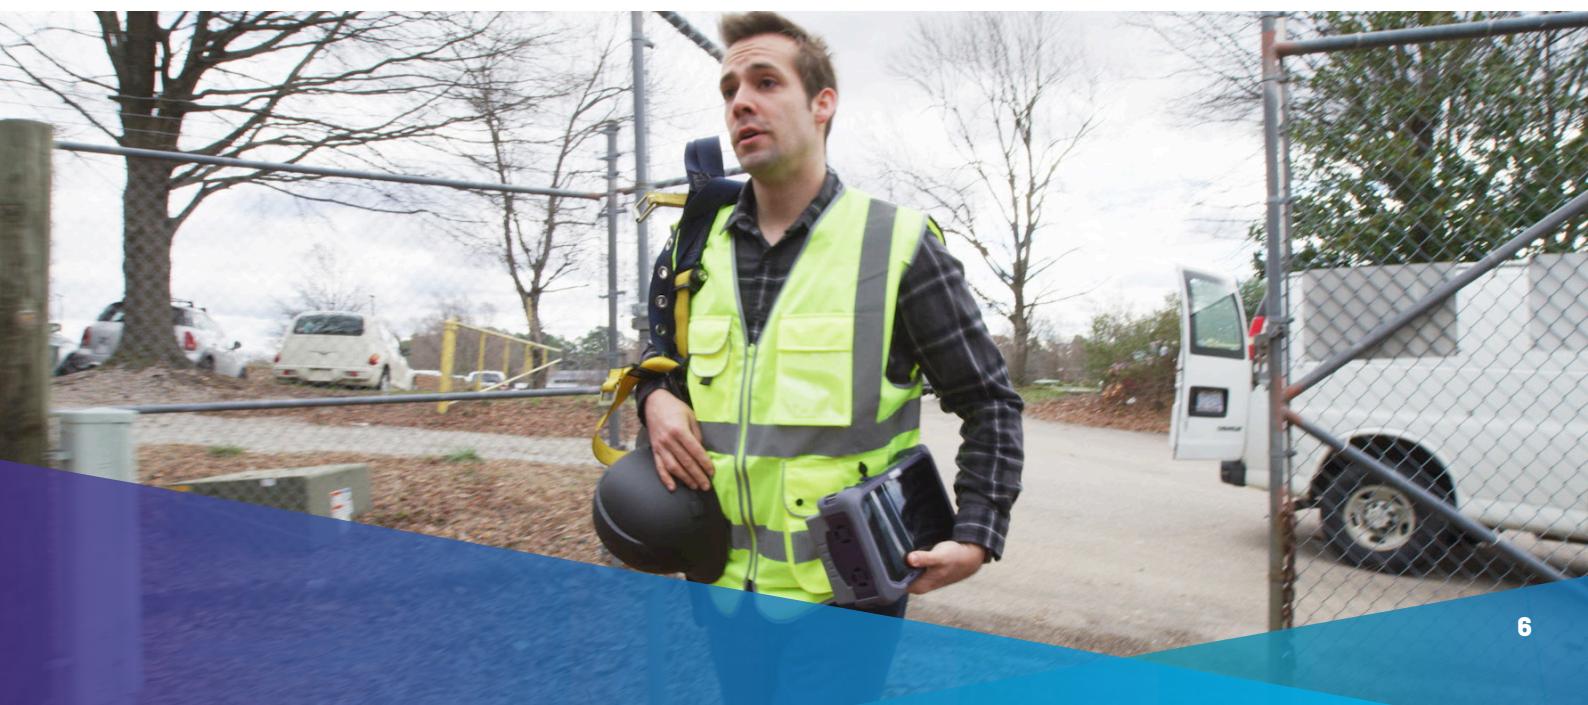



viavisolutions.cn

北京 电话: +8610 6539 1166
上海 电话: +8621 6859 5260
上海 电话: +8621 2028 3588
（仅限 TeraVM 及 TM-500 产品查询）
深圳 电话: +86 755 8869 6800
网站: www.viavisolutions.cn

© 2025 VIAVI Solutions Inc.

本文档中的产品规格和描述如有更改，恕不另行通知。

ftthslm-br-fop-nse-zh-cn
30187421905 0825