


Verrouillage en zone réglementée du LAN et fonctions d'accès à distance via la fonctionnalité Option de sécurité


Les capacités sans fil et d'accès à distance sur l'AVX-10K telles que les connexions LAN, sans fil et [StrataSync™](#), et les paramètres de connectivité à distance (Mobile Tech et Smart Access Anywhere) et de synchronisation temps/date, peuvent être désactivés en cas d'utilisation dans des zones réglementées n'autorisant pas la capacité sans fil. Vous pouvez mettre en place un contrôle par mot de passe en installant l'option de sécurité AVX-10K-SSECURE via une clé USB ou en la téléchargeant depuis StrataSync. Une fois installée, l'option ne peut plus être supprimée.

Le contrôle par mot de passe est considéré comme une fonction de supervision de l'AVX-10K qui restreint l'accès aux fonctionnalités sans fil et d'accès à distance. Ces fonctions sont habituellement limitées lorsque l'AVX-10K est utilisé dans un environnement de haute sécurité ou sous l'autorité du Contrôle qualité. Les fonctions sont soumises au contrôle par mot de passe lorsque la fonctionnalité **Option de sécurité** est activée. Elles peuvent être verrouillées ou déverrouillées à l'aide du mot de passe, disponible dans le manuel de maintenance (Référence 22169186) ou en contactant Techsupport.Avcomm@viavisolutions.us.

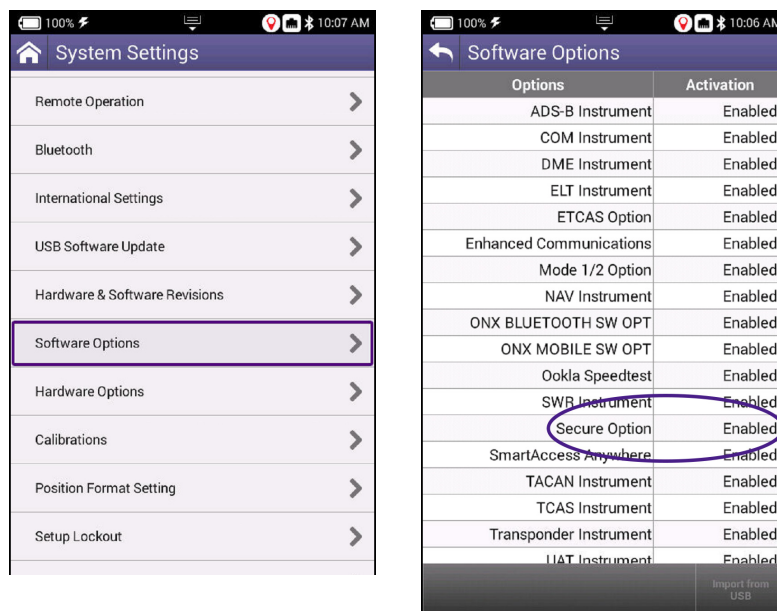


Une fois installée, la fonctionnalité **Option de sécurité** s'affiche dans les options logicielles.


Pour activer ou désactiver l'une des fonctionnalités sans fil ou de contrôle, accédez aux **paramètres système** et localisez la fonctionnalité souhaitée.

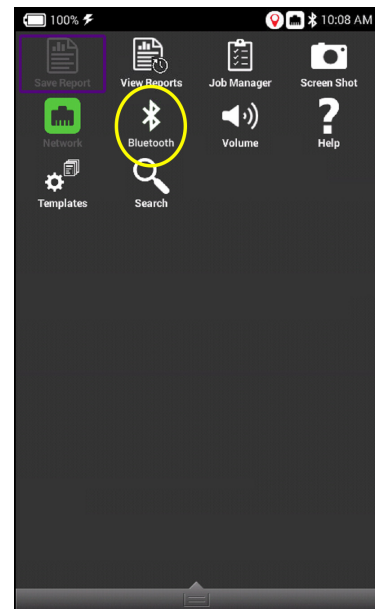


Pour les paramètres Bluetooth, lorsque vous les activez ou désactivez en cliquant sur la case à cocher **Activé**, une fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.

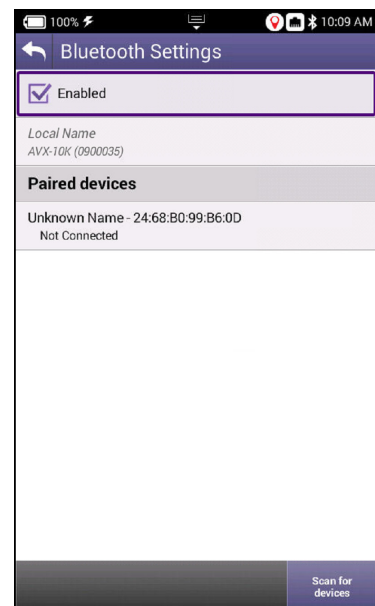


Entrez le mot de passe (figurant dans le manuel de maintenance) pour **activer** ou **désactiver** la fonctionnalité.

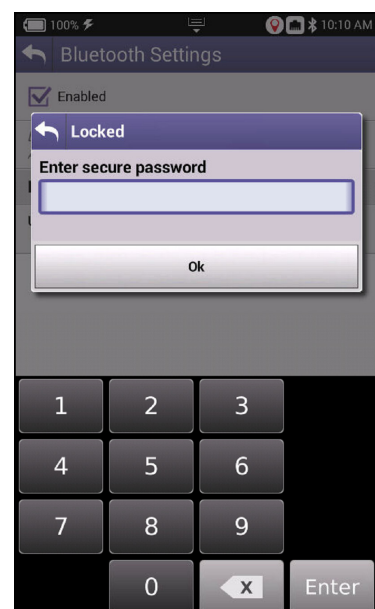


La protection par mot de passe est disponible pour les contrôles suivants lorsque la fonctionnalité Option de sécurité est installée :

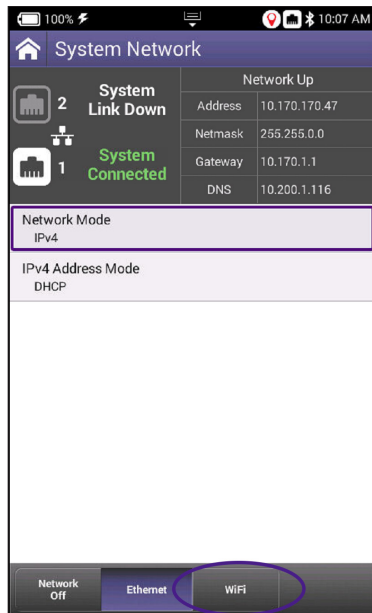


WI-FI(LAN)

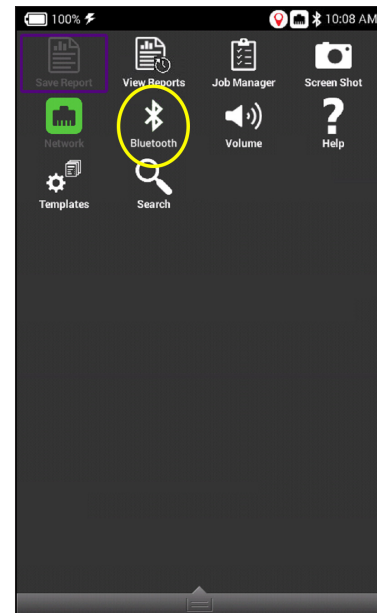



Bluetooth

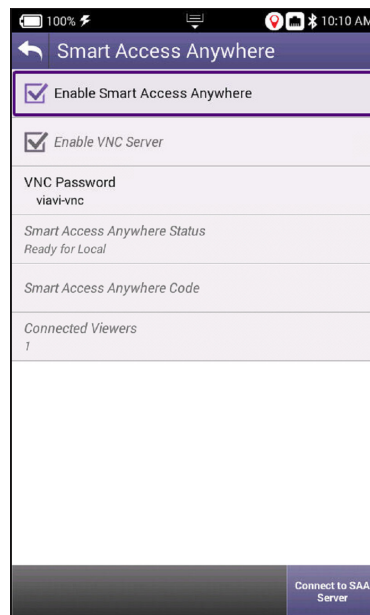

Smart Access Anywhere et VNC

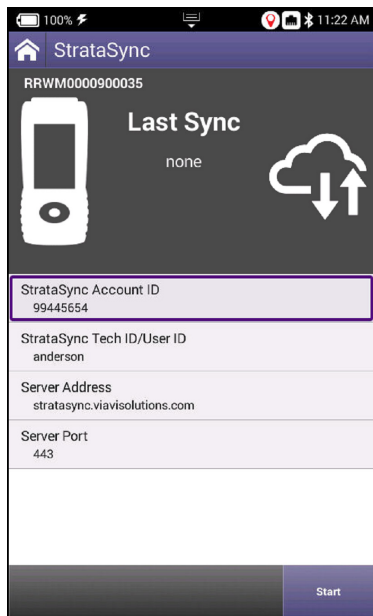

StrataSync

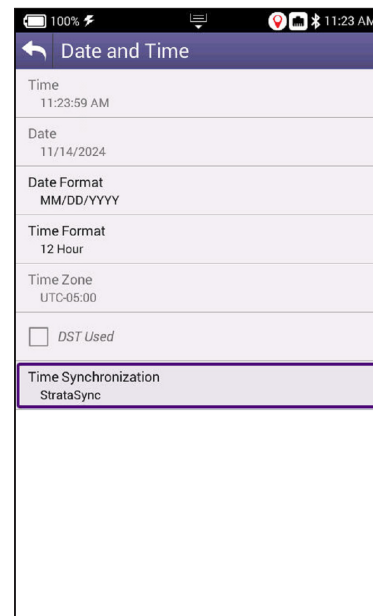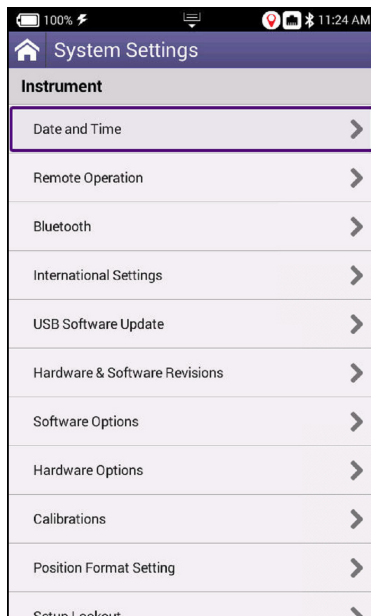

Synchronisation temps

Cela permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité en saisissant le mot de passe correct. Le mot de passe peut être nécessaire pour modifier le statut de cette fonctionnalité (activation ou désactivation). Le mot de passe n'est pas disponible dans le manuel de l'opérateur, mais seulement dans le manuel de maintenance (Référence 22169186) ou en contactant Techsupport.Avcomm@viavisolutions.us.

Si vous avez des questions sur la fonctionnalité de verrouillage dans les zones réglementées, veuillez contacter le support technique à l'adresse e-mail suivante ou au numéro suivant :

VIAVI Solutions
Avionique et tests radio
10200 West York Street
Wichita, KS 67215

800-835-2350

Techsupport.avcomm@viavisolutions.com



viavisolutions.fr

Contactez-nous +1 844 GO VIAVI
(+1 844 468 4284)
+33 1 30 81 50 50

Pour contacter le bureau VIAVI le plus proche, rendez-vous sur viavisolutions.fr/contact

© 2024 VIAVI Solutions Inc.

Les spécifications et descriptions du produit figurant dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

avx10k-secure-ops-an-avi-nse-fr
30194703 900 0125