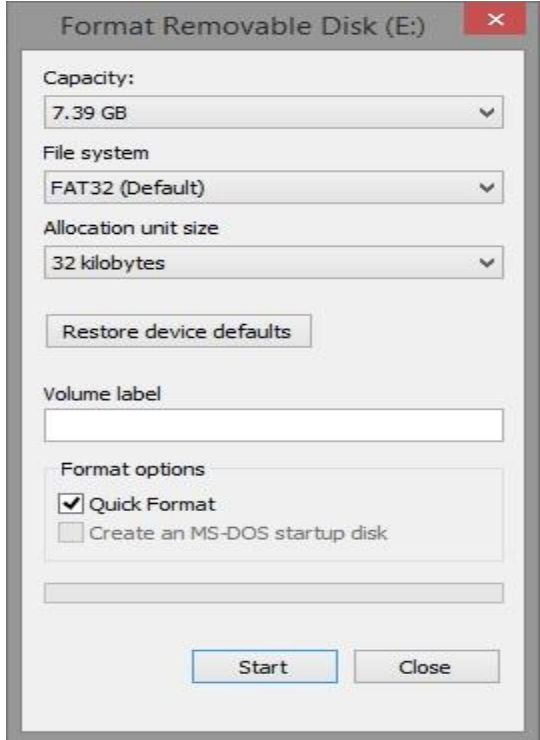
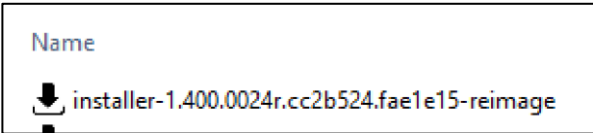



ONA-800

リカバリ手順


ONA-800 のファームウェアをリイメージするための手順を説明致します。

- アップグレードに使用する microSD カードをフォーマットします ファイルマネージャーを開き、microSD ドライブを右クリックして[フォーマット]を選択します - ファイルシステムが FAT で、アロケーションユニットサイズが 32 KBであることを確認します 「開始」を選択します	
サイトを開き、ページ下部の VIEW ALL SOFTWARE RELEASES ボタンを押します。ファイル名に reimage を含んだリイメージ用ファームウェアをダウンロードします	http://ona-800.updatemyunit.net 


ダウンロードした実行可能ファイルをダブルクリックします	
Windows が保護ソフトウェアまたはファイアウォールを実行している場合、次の警告メッセージが表示されることがあります	

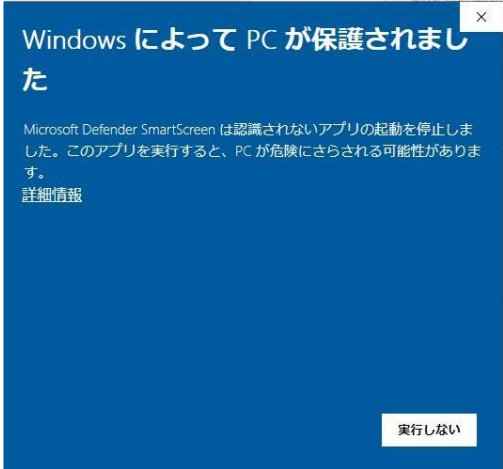
「詳細情報」を選択します 
「実行」を選択します

- ポップアップウィンドウで、フォーマットされた microSD カードが配置されているドライブ(ドライブ D など)を選択します
- 「OK」を選択します
- アプリケーションは、必要なすべてのファイルを microSD カードに自動的に抽出します

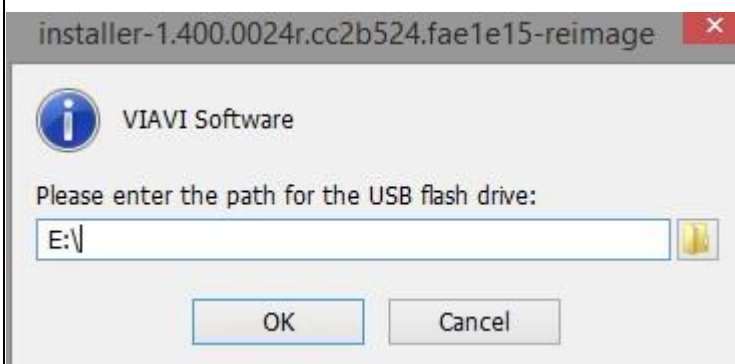

- microSD カードを取り出して、ONA-800 microSD ポート(G)に接続します

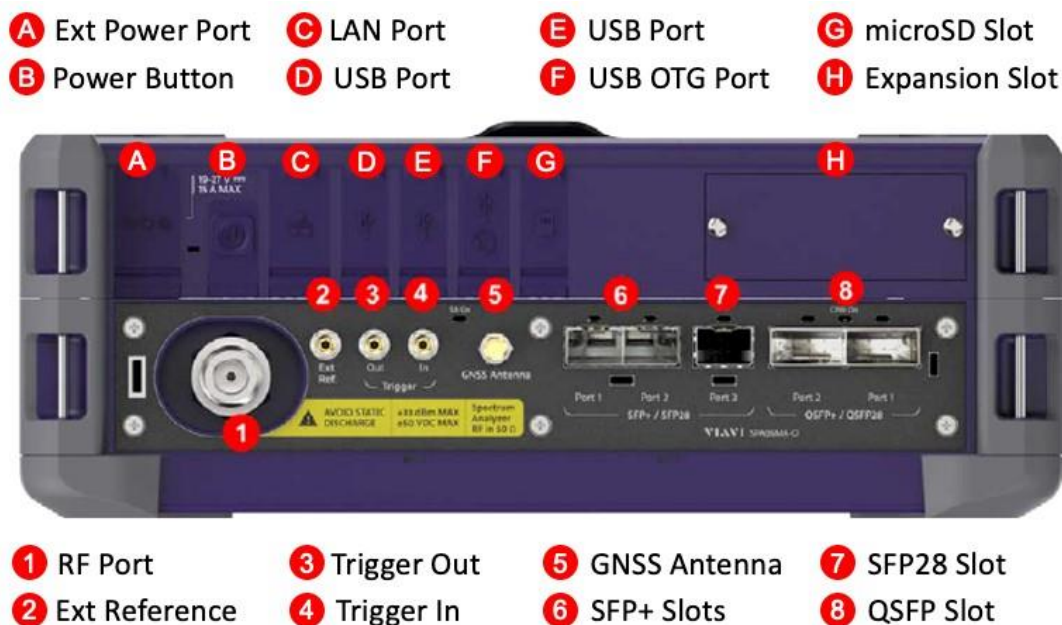

ONA-800 トップビュー

- ONA-800 を再起動します
 ONA-800 は、ターミナルモードで microSD カードからファームウェアをインストールすることで初期化されます
 ファームウェアのインストールと検証が完了すると、microSD カードを取り外して続行するように指示されます
 microSD カードを取り外すと ONA-800 が再起動し、初期化されます