



- 1** Brancher le câble d'alimentation c.c. à la source d'alimentation du véhicule, puis le connecter à l'arrière du support mobile du Seeker X.

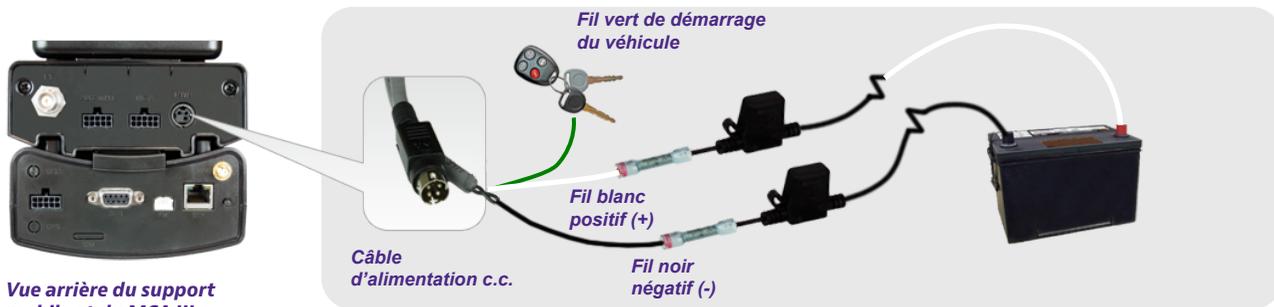


*\*Utiliser les porte-fusibles en ligne fournis pour brancher les câbles d'alimentation CC blanc et noir à la batterie du véhicule, comme indiqué. Brancher le câble d'alimentation c.c. vert à l'interrupteur à clé du véhicule pour permettre au MCA III de déterminer quand le véhicule est arrêté.*

- 2** Installer le support mobile du Seeker X et le Seeker MCA III dans le véhicule\*.

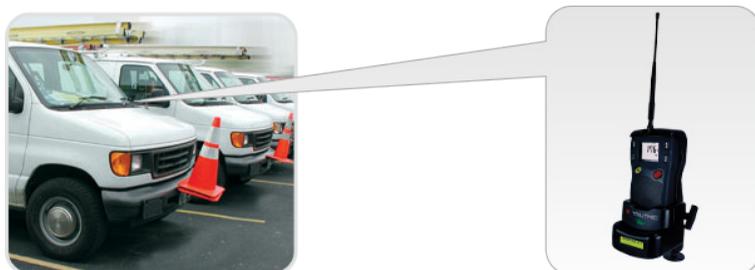


*\*Avant l'installation, configurer le Seeker X et le Seeker MCA III comme indiqué dans la section configuration du Guide d'utilisation du Seeker.*

- 3** Connecter le câble de données série entre le support mobile du Seeker X et le Seeker MCA III (en option).

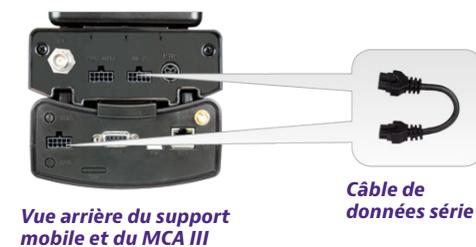

- 4** Connecter l'antenne du support mobile du Seeker X aux antennes du véhicule.

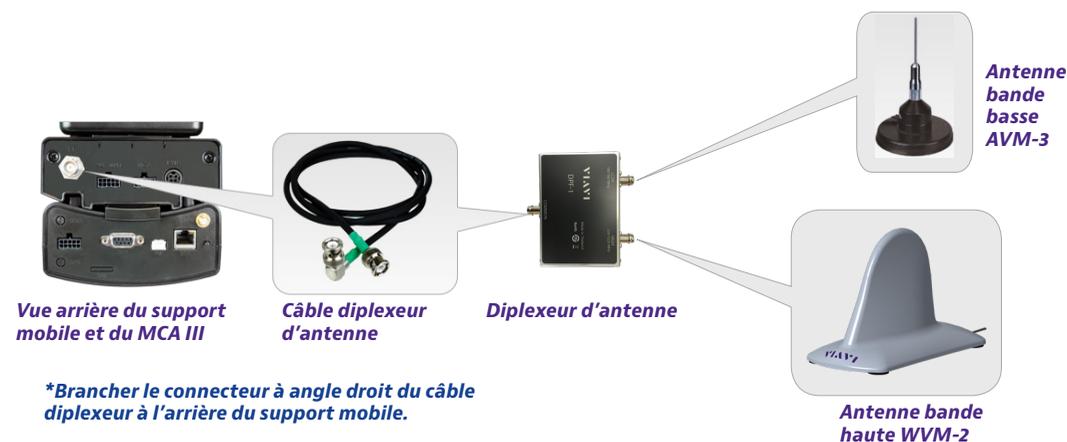

*\*Brancher le connecteur à angle droit du câble diplexeur à l'arrière du support mobile.*


5

Connecter le récepteur GPS et le câble Ethernet au Seeker MCA III (en option).



6

Connecter l'antenne Wi-Fi au Seeker MCA III.

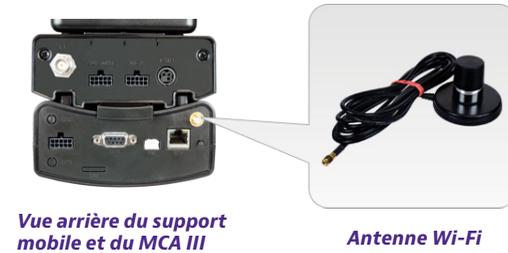

### Assistance technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, composez le +1-844-GO-VIAVI/+1.844.468.4284.

Pour obtenir les dernières informations du centre d'assistance technique, se rendre sur <http://www.viavisolutions.com/en/services-and-support/support/technical-assistance>



#### VIAVI Solutions

Amérique du Nord

1.844.GO VIAVI / 1.844.468.4284

Amérique latine

+52 55 5543 6644

EMEA

+49 7121 862273

APAC

+1 512 201 6534

Toutes les autres régions

[viavisolutions.com/contacts](http://viavisolutions.com/contacts)

Courriel

[Trilithic.support@viavisolutions.com](mailto:Trilithic.support@viavisolutions.com)