



- 1** Das Gleichstromkabel an die Fahrzeug-Spannungsquelle sowie die Rückseite der Seeker X-Fahrzeughalterung anschließen.

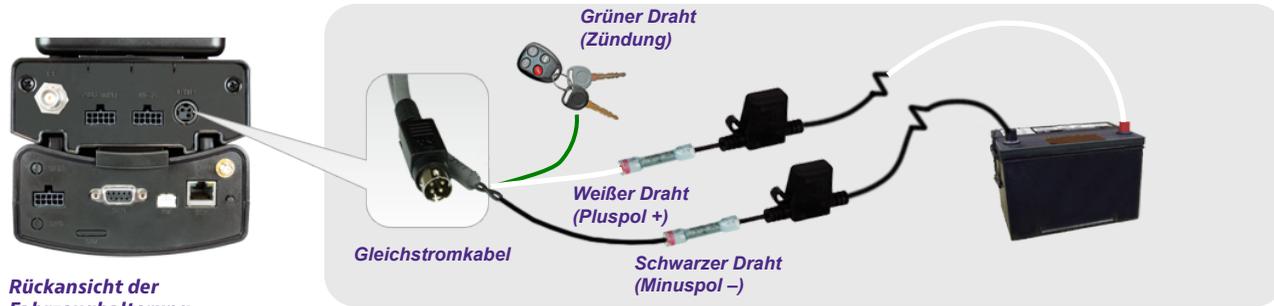

Rückansicht der Fahrzeughalterung und des MCA III

**Das weiße und schwarze Gleichstromkabel mit den im Lieferumfang enthaltenen Leitungs-Sicherungshaltern wie dargestellt an die Fahrzeugbatterie anschließen. Das grüne Gleichstromkabel an den Zündschalter des Fahrzeugs anschließen, damit der MCA III erkennen kann, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.*

- 2** Die Seeker X-Fahrzeughalterung und den Seeker MCA III in Ihrem Fahrzeug installieren.*

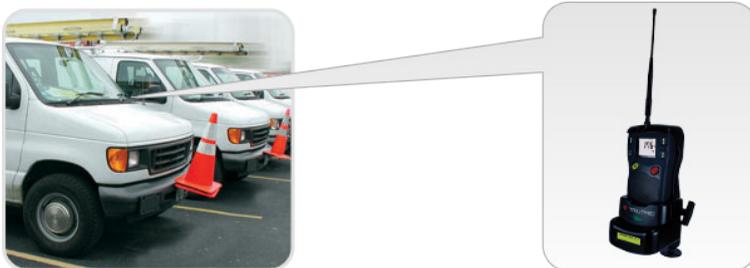


**Vor der Installation muss der Seeker X und der Seeker MCA III gemäß der Seeker Setup-Gebrauchsanleitung konfiguriert werden.*

- 3** Die Seeker X-Fahrzeughalterung und den Seeker MCA III mit dem seriellen Datenkabel verbinden (optional).



- 4** Den Antennenanschluss der Seeker X-Fahrzeughalterung mit den Fahrzeugantennen verbinden.

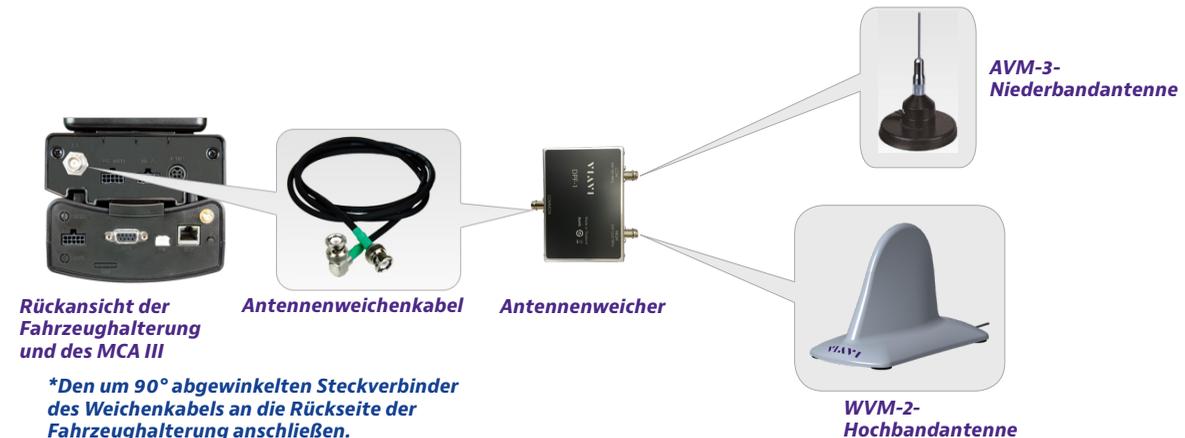

**Den um 90° abgewinkelten Steckverbinder des Weichenkabels an die Rückseite der Fahrzeughalterung anschließen.*

5

GPS-Empfänger und Ethernetkabel an den Seeker MCA III anschließen (optional).



Technische Unterstützung

Technische Unterstützung erhalten Sie telefonisch unter 1-844-GO-VIAVI / 1.844.468.4284.

Aktuelle Informationen zur technischen Unterstützung erhalten Sie unter <http://www.viavisolutions.com/en/services-and-support/support/technical-assistance>

6

Die WLAN-Antenne an den Seeker MCA III anschließen.



VIAVI Solutions

Nordamerika

1.844.GO VIAVI / 1.844.468.4284

Lateinamerika

+52 55 5543 6644

EMEA

+49 7121 862273

APAC

+1 512 201 6534

Alle anderen Regionen

viavisolutions.com/contacts

E-Mail

Trilithic.support@viavisolutions.com