



- 1** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación del vehículo y luego conéctelo a la parte posterior del Seeker X Mobile Mount (soporte móvil).

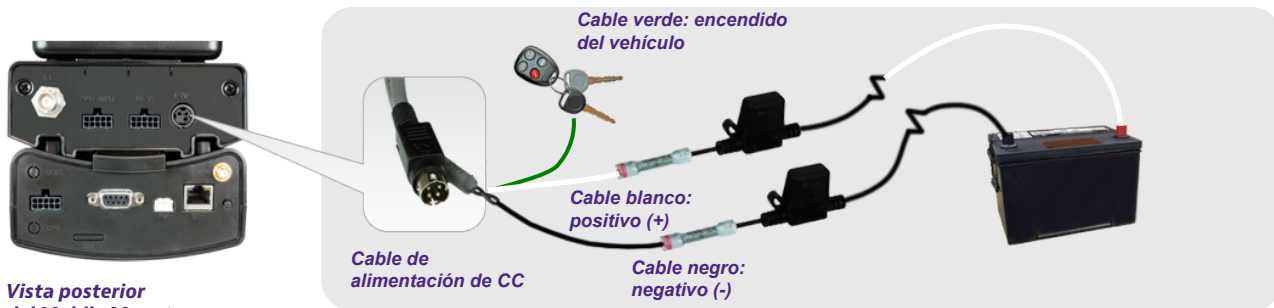


**Utilice los portafusibles en línea suministrados para el cableado de los cables de alimentación de CC blanco y negro con la batería del vehículo, tal como se indica. Realice el cableado del cable de alimentación de CC verde con el interruptor de la llave del vehículo para permitir que el MCA III determine cuándo se apaga el vehículo.*

- 2** Instale el Seeker X Mobile Mount (soporte móvil) y el Seeker MCA III en el vehículo*.

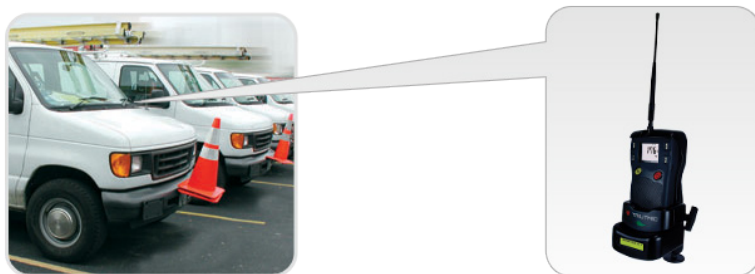

**Antes de la instalación, configure el Seeker X y Seeker MCA III, tal como se muestra en la guía de usuario de instalación del Seeker.*

- 3** Conecte el cable de datos serie entre el Seeker X Mobile Mount (soporte móvil) y el Seeker MCA III (opcional).

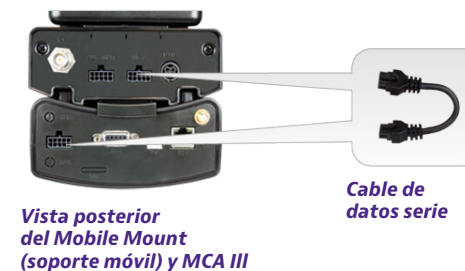

- 4** Realice la conexión de la antena del Seeker X Mobile Mount (soporte móvil) con las antenas del vehículo.



**Conecte el conector de ángulo correcto del cable de diplexor a la parte posterior del soporte móvil.*

5

Conecte el receptor GPS y el cable Ethernet al MCA III (opcional).



Asistencia técnica


Si requiere asistencia técnica, comuníquese al 1-844-GO-VIAVI/1.844.468.4284.

Para obtener la información más reciente sobre la asistencia técnica visite:

<http://www.viavisolutions.com/en/services-and-support/support/technical-assistance>

6

Conecte la antena de Wi-Fi al Seeker MCA III.

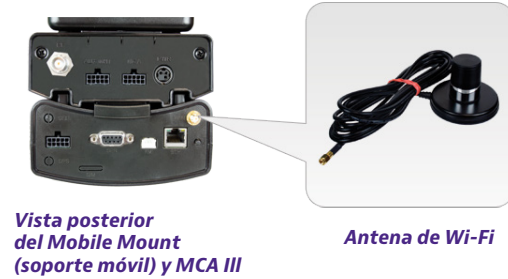

VIAVI Solutions

Norteamérica

1.844.GO VIAVI / 1.844.468.4284

Latinoamérica

+52 55 5543 6644

EMEA

+49 7121 862273

APAC

+1 512 201 6534

Todas las otras regiones

viavisolutions.com/contacts

correo electrónico

Trilithic.support@viavisolutions.com